





KONICA MINOLTA

bizhub 306i/266i

مخطط الخيارات

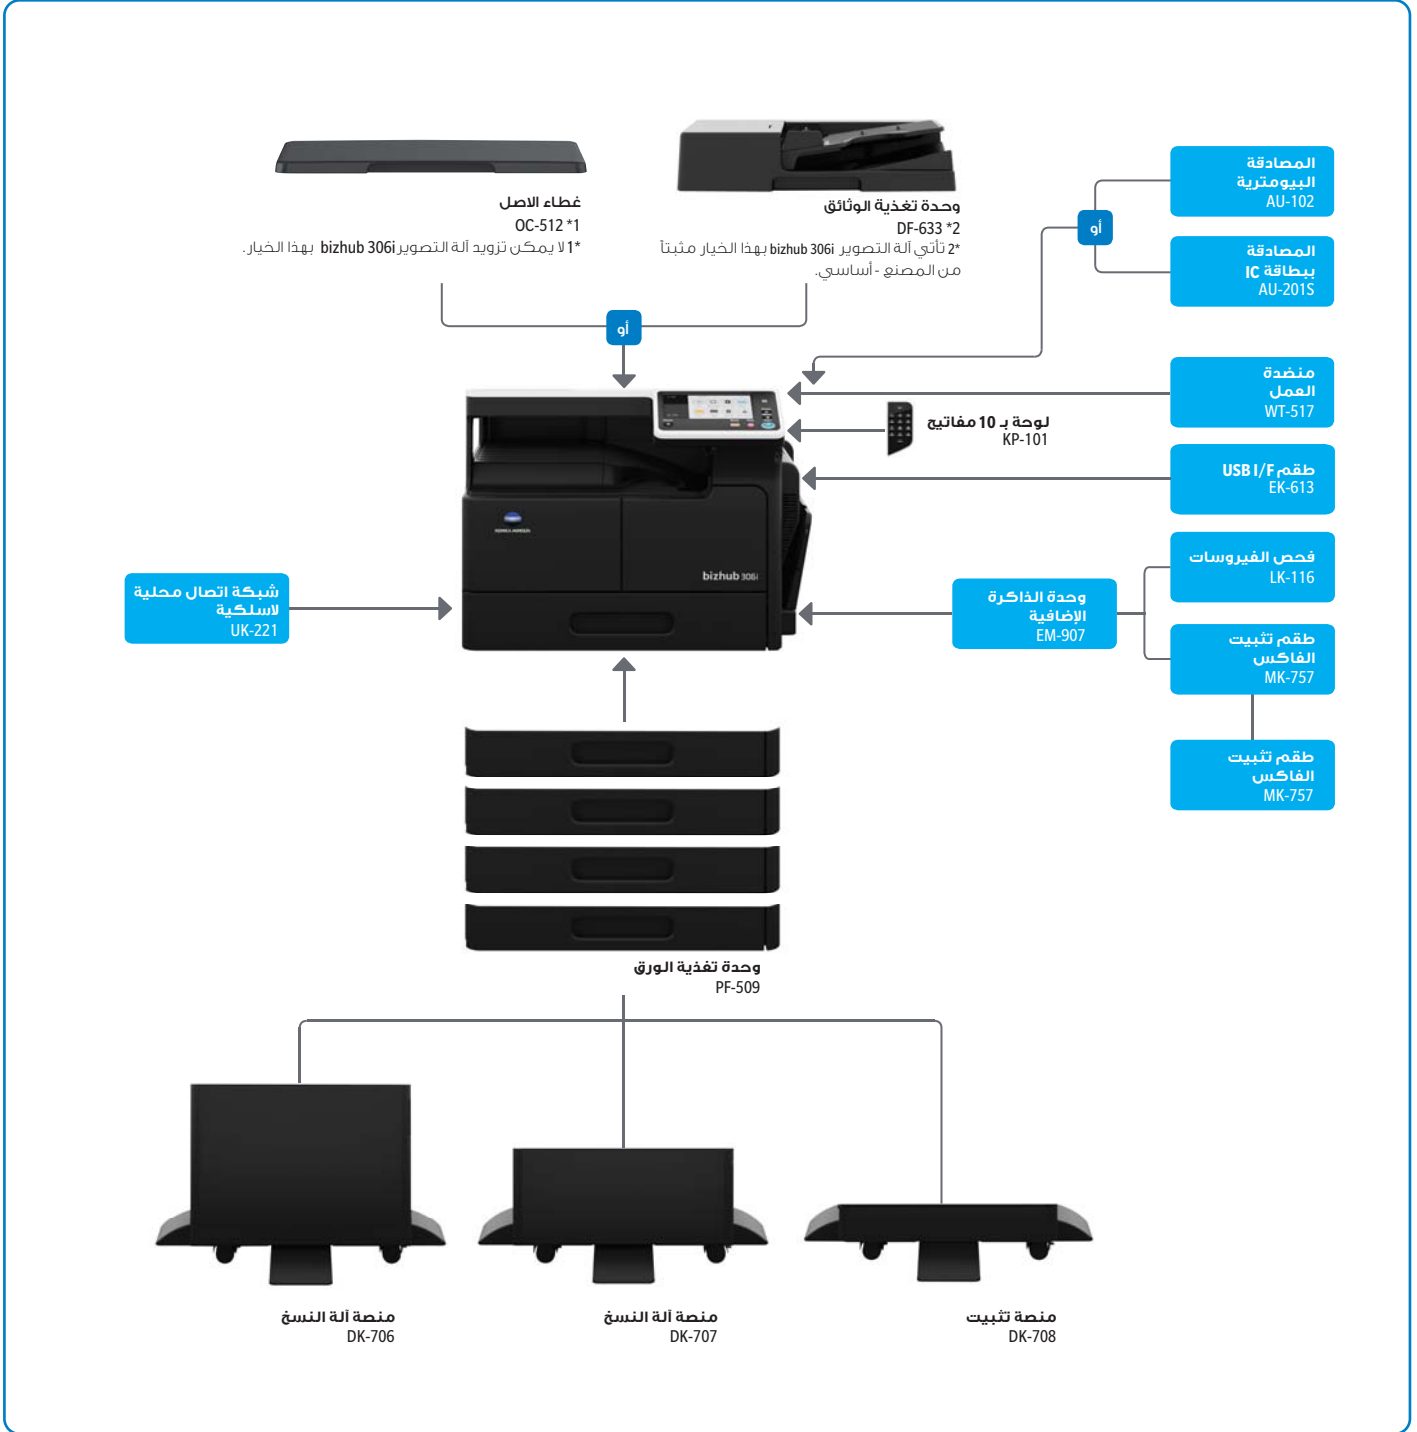

وظائف التشغيل



bizhub 306i/266i

آلة تصوير أحادية اللون متعددة الوظائف للاستخدام المتوسط

آلة تصوير متعددة الوظائف بحجم A3 بسرعة 30/26/24/22 ورقة أحادية اللون في الدقيقة. تأتي مع الوحدة القياسية للتحكم بالطباعة Emperon™ ودعم PCL 5 و PCL 6 و PostScript 3 و PDF 1.7 و XPS و OOXML. سعة ورق تصل إلى 250 ورقة ومغذي ورق يدوي بمقدار 100 ورقة. يدعم وسائط بحجم A6 إلى A3 و 64-157 جم / م². ذاكرة بسعة 4 جيجابايت وجيجابايت إيثرنت معياري.

مواصفات الفاكس (اختياري)	
الفاكس	G3 فائق
الإرسال عبر الفاكس	تناظري، i-Fax، تقنية i-Fax ملونة، IP Fax
الدقة	حد أقصى: 600 × 600 نقطة لكل بوصة (مالي الدقة)
ضغط البيانات	MH, MR, MMR, JBIG
سرعة المودم	تصل إلى 33.6 كيلوبت في الثانية
تصل إلى 33.6 كيلوبت في الثانية	2,100 (فردى + جماعي)
المكونات والخيارات	
توفر مساحة تخزين وسائط الطباعة والمواد الأخرى	DK-706 منصة آلة النسخ
PF-509 يمكن إضافتها أعلى بمستوى واحد على DK-706	DK-707 منصة آلة النسخ
توفر مساحة تخزين وسائط الطباعة والمواد الأخرى	DK-707 PF-509 يمكن إضافتها أعلى بمستويين على DK-707
تستخدم لتثبيت الجهاز على الأرضية	DK-708 منصة التثبيت
PF-509 يمكن إضافتها أعلى بأربع مستويات على DK-708	
KP-101	KP-101 لوحة بـ 10 مفاتيح
10 مفاتيح	
وحدة التغذية التلقائية للوثائق معكوسة، تسع 130 نسخة أصل	DF-633 وحدة تغذية الوثائق
غطاء بدلاً من وحدة التغذية التلقائية للوثائق	OC-512 غطاء الأصل
وضع جهاز المصادقة	WT-517 منضدة العمل
فاكس G3 فائق	FK-513 لوحة الفاكس
تقوم تركيب الفاكس	MK-757 تقوم تركيب الفاكس
يوفر وظائف فحص الفيروسات	LK-116 فحص الفيروسات
وحدة توسيع ذاكرة بسعة 256 جيجابايت للترقية	EM-907 وحدة ذاكرة إضافية
تقوم واجهة USB، بلوتوث منخفض الطاقة	EK-613 طقم USB I/F
تقنيات بطاقات IC متعددة	AU-2015 المصادقة ببطاقة IC
ماسح ضوئي يعمل ببصمة الإصبع	AU-102 المصادقة البيومترية
الشبكة المحلية الاسلاكية ووضع نقطة الوصول إلى الشبكة المحلية الاسلاكية	UK-221 شبكة اتصال محلية لاسلكية



نظرة عامة على النظام	
ذاكرة النظام	4 جيجابايت (قياسي)
قرص SSD للنظام	256 جيجابايت (اختياري)
الواجهة	إيثرنت 10-BASE-T/100-BASE-TX/1,000-BASE-T، واي فاي 802.11a/b/g/n/ac (اختياري)
بروتوكولات الشبكة	TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBEUI, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
وحدة تغذية تلقائية للوثائق (اختياري)	حتى 130 نسخة أصلية، A6-A3، 35-128 جم / م ²
حجم الورق القابل للطباعة	A6-A3، أحجام ورق مخصصة
وزن الورق القابل للطباعة	64-157 جم / م ²
سعة إدخال الورق	قياسي: 350 ورقة، الحد الأقصى: 1,350 ورقة
درج 1	250 ورقة، A6-A3، أحجام مخصصة 64-157 جم / م ²
درج 2 إلى PF-509 5 (اختياري)	250×4 ورقة، A6-A3، 64-90 جم / م ²
تغذية ورق يدوية	100 ورقة، A6-A3، أحجام مخصصة، 64-157 جم / م ²
طباعة تلقائية على الوجهين	64-90 جم / م ² A5-A3، 220-240 فولت، 50/60 هرتز أقل من 1522 واط (النظام)
استهلاك الطاقة	306i: (العرض × العمق × الارتفاع) 627 × 622 × 579.6 مم (24.7 × 24.5 × 22.8 بوصة) 1* 266i: (العرض × العمق × الارتفاع) 627 × 615 × 458 مم (24.7 × 24.2 × 18.0 بوصة) 2*
أبعاد النظام	306i: 37.5 كجم تقريباً (82.7 رطل) 266i: 32.2 كجم تقريباً (70.5 رطل)
وزن النظام 3*	

1* باستثناء درج الورق السفلي
2* باستثناء وحدة ADF ودرج الورق السفلي
3* يتضمن علبة الحبر

مواصفات النسخ	
عملية النسخ	نسخ إلكتروستاتي بالليزر، معتدل
نظام الأضرار	حبر ميلمتر عالي الدقة طراز Simitri®
سرعة الطباعة أو النسخ	A4 306i: 30 ورقة في الدقيقة، 266i: 26 ورقة في الدقيقة
زمن طباعة أول نسخة	5.0 ثواني أو أقل
وقت الإحماء	13 ثانية أو أقل
دقة النسخ	600 × 600 نقطة لكل بوصة
التدرج	256 درجة
النسخ المتعدد	1-9,999
حجم الاصل	A3-A5
التكبير	25-400% في خطوات 0.1%، تكبير وتصغير تلقائي

مواصفات الطباعة	
دقة الطباعة	600 (مكافئ) × 600 نقطة لكل بوصة
لغة وصف الصفحة	محاكي بوست سكريبت 3 (3016)، محاكي PCL 6 (نسخة 3.0 XL)، محاكي PCL 5e/c، XPS
أنظمة التشغيل	Windows 7 (32/64)، Windows 8.1 (32/64)، Windows 10 (32/64)، Windows Server 2008 (32/64)، Windows Server 2008 R2، Windows Server 2012، Windows Server 2012 R2، Windows Server 2016
خطوط الطباعة	Macintosh OS X 10.9 أو أحدث، Linux، Unix، Citrix
الطباعة عبر الهاتف المتحرك	PCL 137، 80 بوست سكريبت 3 لاتينية - محاكاة (AirPrint (iOS)، موبيا (أندرويد)، الطباعة السحابية عبر جوجل (اختياري) واي فاي مباشر (اختياري)، خدمة الطباعة عبر الهاتف المتحرك - كونيك مينولتا (أندرويد)، الطباعة عبر الهاتف المتحرك - كونيك مينولتا (iOS) / أندرويد / ويندوز 10 الهاتف المتحرك)

مواصفات الماسح الضوئي	
سرعة المسح الضوئي	ورقة أصل على وجه واحد: 30 صورة بالدقيقة، 55 صورة بالدقيقة (300 نقطة لكل بوصة)
4* مع DF-633 (اختياري)	ورقة أصل على وجهين: 15 صورة بالدقيقة، 22 صورة بالدقيقة (300 نقطة لكل بوصة)
الدقة	حد أقصى: 600 × 600 نقطة لكل بوصة
أوضاع المسح الضوئي	المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني، المسح إلى حاسوب مكتبي (SMB)، المسح إلى FTP، المسح إلى الصندوق *5 (SSD)، المسح إلى خدمة ويب WSD، المسح إلى DPWS (ملف جهاز لخدمة ويب)، المسح إلى خادم مسح، المسح إلى ذاكرة USB، المسح إلى شبكة *5 TWAIN، المسح إلى شخصياً، المسح إلى المنزل
تنسيقات الملفات	TIFF، PDF، Compact PDF، JPEG، XPS، Compact XPS، OOXML (ppb)
وجهاً الفاكس	2,100 (فردى + جماعي)، LDAP، دعم DA

4* عند نسخ ورق A4 أو خطاب (11-8-1/2 x) 5* اختياري

- تشير جميع المواصفات إلى ورق بحجم A4 بجودة 80 جم / م².

- قد يختلف دعم وتوافر المواصفات والوظائف المعتمدة وفقاً لأنظمة التشغيل والتطبيقات وبروتوكولات الشبكة وكذلك تكوينات الشبكة والنظام.

- تحتوي بعض الرسوم التوضيحية للمنتج على ملحقات اختيارية.

- تعتمد المواصفات والملحقات على المعلومات المتاحة في وقت الطباعة وتخضع للتغيير دون سابق إنذار.

- لا تضمن شركة كونيك مينولتا أي مواصفات مذكورة ستكون خالية من الأخطاء.

- قد تشكل جميع أسماء المنتجات والعلامات التجارية مسجلة أو علامات تجارية خاصة بمالكها ذوي الصلة وبالتالي، يتم الاعتراف بها بموجب هذه الوثيقة.

كونيك مينولتا لحلول الأعمال الشرق الأوسط

أبراج بحيرات جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

ص ب: ٣٣٨٢٢٢، ت: ٨٣٨٨ ٨٨٠ ٤٩٧١+

www.konicaminolta.com/me